

Pannello ANSOLIN DIY

Informazioni Tecniche



Informazioni Tecniche	
Larghezza	250 mm
Spessore	Ca. 1 mm
Peso	Ca. 1,9 kg/m ²
Classe Fuoco	B-s1,d0 nach EN 13501


Con una larghezza di 250 mm e un peso di soli 1,9 kg/m², il pannello PC Ansolin compatto è il prodotto ideale per la realizzazione di coperture traslucide funzionali ed esteticamente accattivanti.

Questo pannello, costituito da policarbonato altamente resistente agli urti e stabilizzato ai raggi UV, può essere prodotto in numerosi colori. Il pannello si presta a molteplici applicazioni, dalle coperture per terrazze e carport, alle serre, fino alle tettoie e a molto altro ancora



Distanza tra i fissaggi



Distance A		
0,8 kn/m ²	1,0 kn/m ²	1,2 kn/m ²
0,70 m	0,60 m	0,50 m

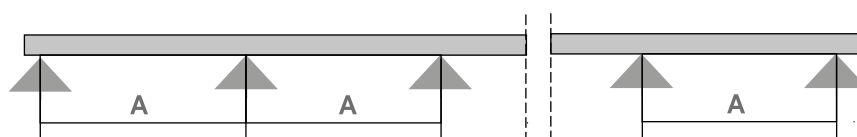

Le distanze tra i fissaggi sono valori guida raccomandati e non vincolanti, basati su test interni. Tali informazioni non sostituiscono le prove specifiche richieste nel Paese di destinazione o le norme edilizie locali.

Pannello ANSOLIN DIY

Proposta di sovrapposizione per Ansolin.

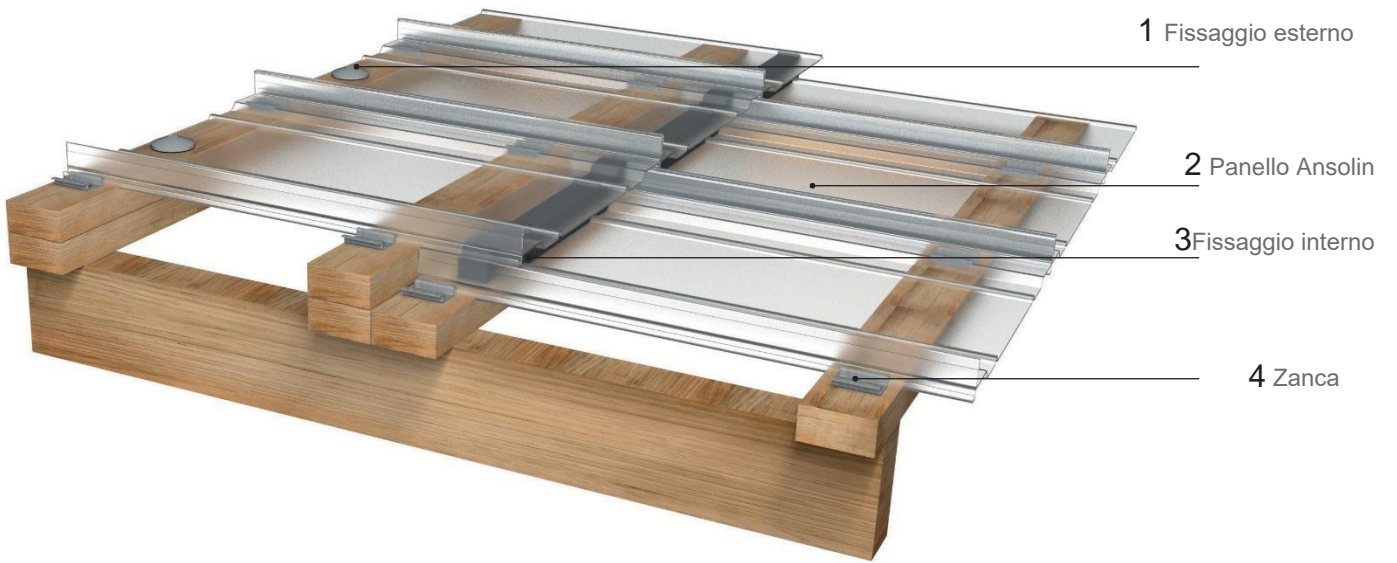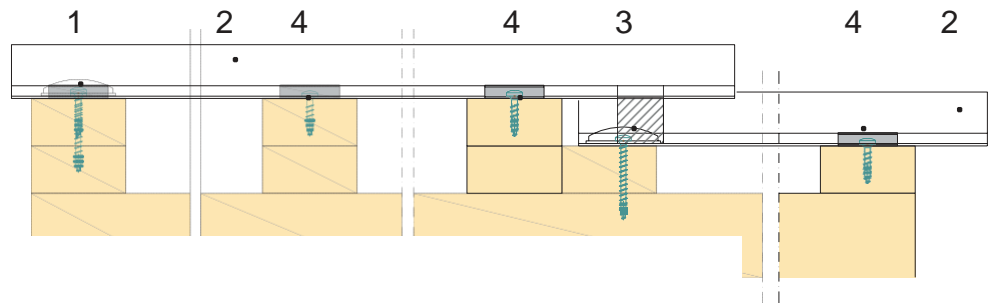

Pannello Ansolin

