


PANELUX COMPATTO


Scheda Tecnica

NUOVO PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER LE FACCIATE IN POLICARBONATO.

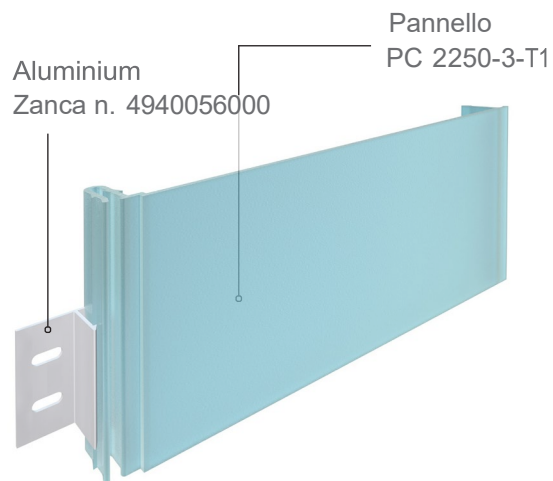

Caratteristiche tecniche	
Larghezza	250 mm
Spessore	2.7 mm
Peso	approx. 3.8 kg/m ²
Classe Fuoco	B-s1, d0 come da EN 13501
UV-protezione	UV-stabilizzato
Coefficiente di espansione lineare	0.065 mm/m/°C
Lunghezza standard	fino a 6 m
Versioni standard (finitura mattata) (Colori RAL producibili su richiesta)	Trasmissione della Luce *
Cristallo	approx. 77%
Opale	approx. 33%
Petrolio	approx. 57%
Vetro di mare	approx. 75%
Grigio	approx. 37%

* misure interne

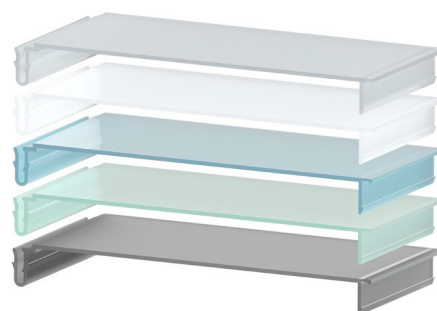

PANELUX COMPATTO

Orizzontale, diagonale o verticale, trasparente o opaco, dai colori brillanti ai grigi discreti e tenui, il pannello compatto per pareti Rodeca PANELUX COMPATTO offre una nuova prospettiva di libertà creativa per il vostro progetto.

- numerosi colori
- sostenibile
- passaggio luce
- leggero
- a prova di intemperie
- semplice connessione a click

Distanza fra i fissaggi



installazione orizzontale



installazione verticale

Distanza fra i fissaggi	
Wind load	Distance
up to 2.4 kN/m ²	80 cm
up to 3.0 kN/m ²	60 cm

Le seguenti distanze tra i fissaggi mostrano i carichi di rottura del pannello PANELUX COMPATTO. I valori non sostituiscono le normative edilizie nazionali e si applicano solo in combinazione con gli accessori RODECA, in conformità alle linee guida di montaggio RODECA. I fattori di sicurezza appropriati devono essere presi in considerazione in base alle normative nazionali.

