

# PANELUX LIGHT


Rodeca LBE



## caratteristiche del prodotto




Larghezza: 333 mm  $-2/+6$  mm  
 Spessore: 16 mm  $\pm 0,5$  mm  
 Transmittanza termica: ca. 2,2 W/m<sup>2</sup>K\*  
 Peso: ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup>  
 Struttura: 4 Pareti / 3 Camere  
 Classe fuoco: B-s1,d0 in base a 13501

Colori: Cristallo standard, Opale standard o Colore su richiesta

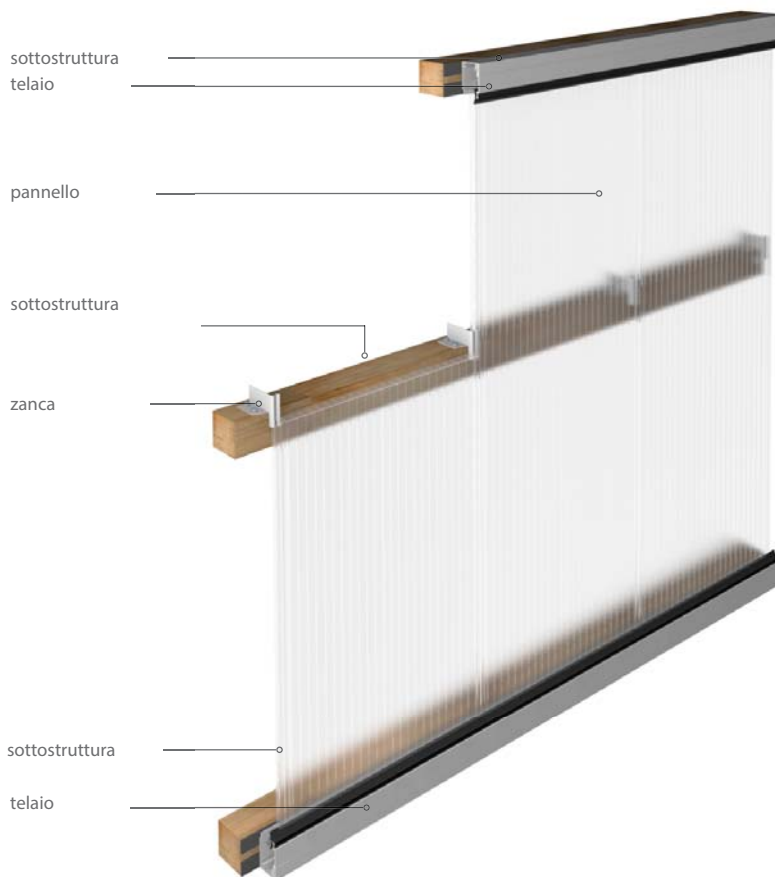


Gli schemi sottostanti mostrano le raccomandazioni sulla campata in base al tipo di installazione.


I valori sono validi solo in combinazione con gli accessori di sistema originali Rodeca e non sostituiscono i calcoli statici specifici del progetto.

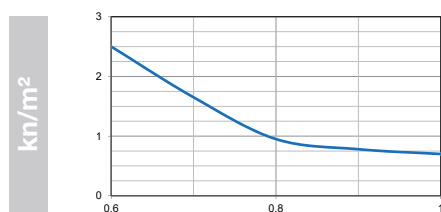

Distanza A in m

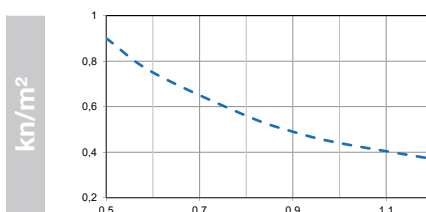

Distanza A in m

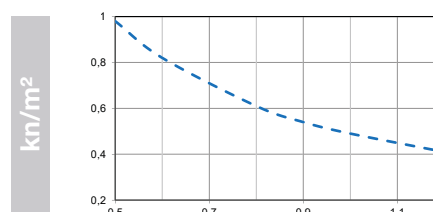

Distanza A in m

----- Zanca