

PANELUX 40





Dati tecnici

Lunghezze disponibili	2 m, 3 m (altre misure su richiesta)
Larghezza	500 mm
Spessore	40 mm
Pareti	4
Trasmittanza termica	1,30W/m ² K
Passo appoggi	1,5 m esterno, 3 m interno
Colore*	Cristallo, opale Colori metallici e/o pastello


*altricolori:chiedereainostri uffici

Descrizione

Questi pannelli in polycarbonato alveolare sono moduli da 500 mm con spessore 40 mm: sono ottimi per l'installazione di pareti. L'ottima capacità di **resistenza al carico del vento**, le caratteristiche di **isolamento termico** e le colorazioni proposte rendono questo pannello adatto sia in interno che in esterno.



Fasi di montaggio



Montare la cornice dei profili



Sigillare gli alveoli




Eliminare l'incastro maschio




Scopri di più

COMPONENTI TECNICHE

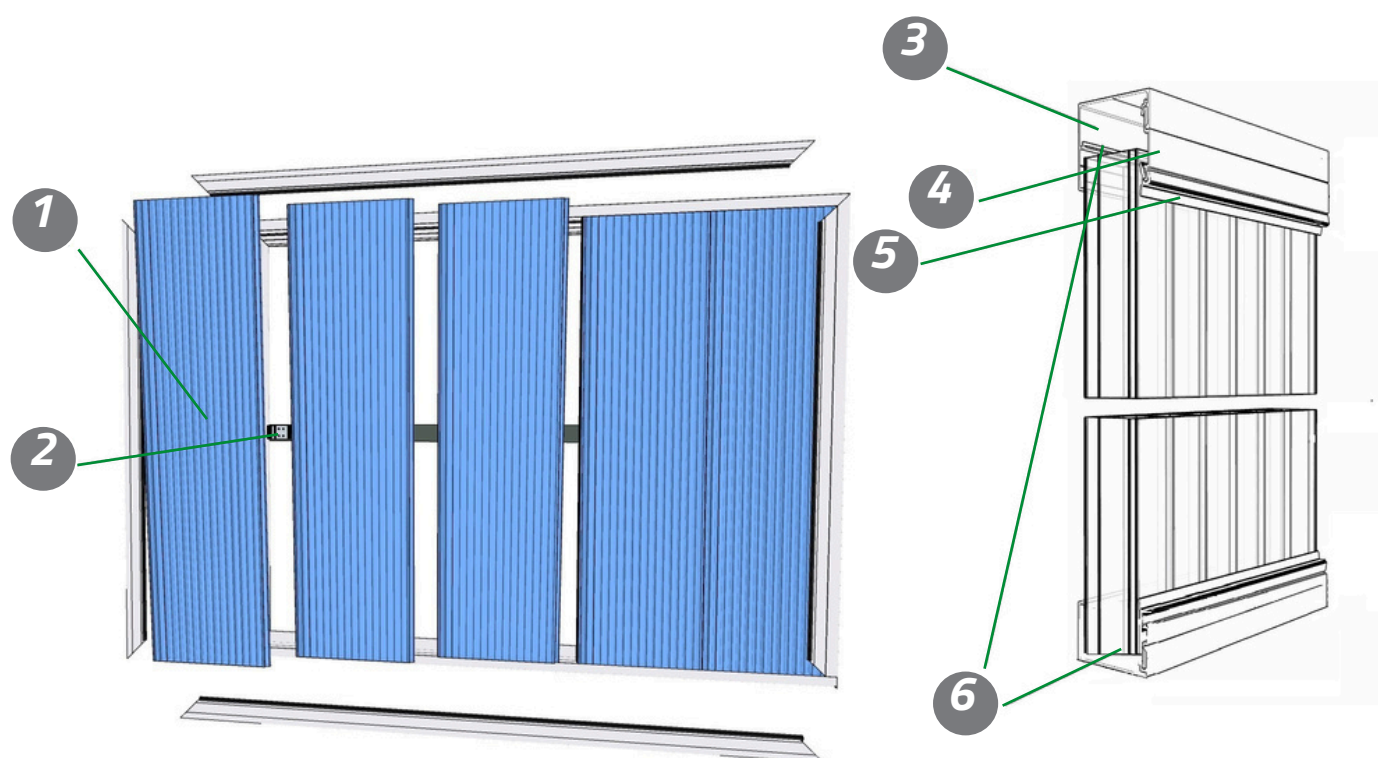

Accessori base




Pannello linea panelux



49404050 Zanca



420040 Profilo di alluminio di base superiore e laterale




492001 Fermavetro




902901 Guarnizione



901060 Nastro di alluminio

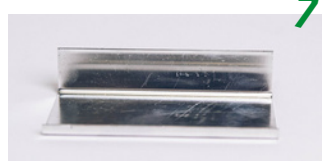

903022 Profilo connettore

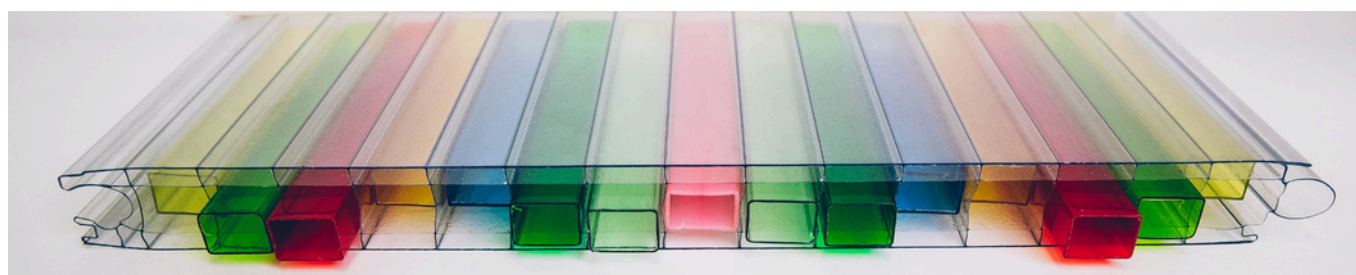

Per creare effetti estetici personalizzati è possibile inserire negli alveoli tubi colorati prodotti con materiale rigenerato

