



Rodeca Pergolux



caratteristiche del prodotto



Larghezza Edificabile:	250 mm
Spessore:	3 mm
Trasmissione termica:	approx. 4,5 W/m ² K
Peso:	approx. 1,7 kg/m ²
Struttura:	2 strati / 1 camera
Classe fuoco:	B-s1,d0 in base a EN 13501
Tolleranza di produzione:	EN 16153
Trasmissione luce:	crystallo ca. 81% argento ca. 24%

colori: crystallo, argento colore personalizzabile

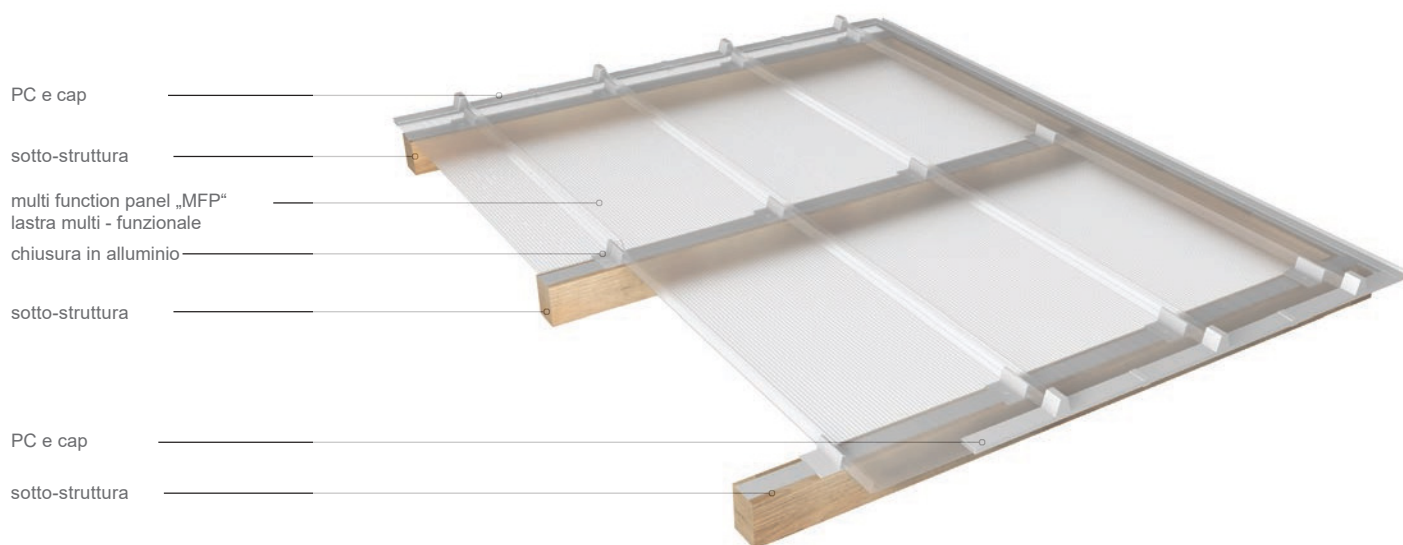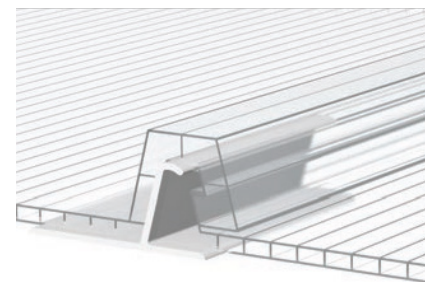

I diagrammi seguenti mostrano le larghezze di campata consigliate in base al tipo di installazione.

I valori sono validi solo in combinazione con gli accessori originali del sistema Rodeca e non possono essere utilizzati come sostituti di calcoli statici specifici per il progetto.

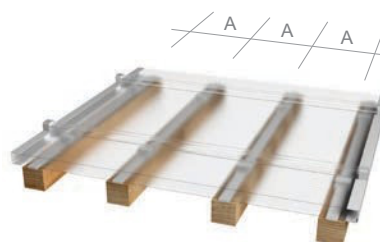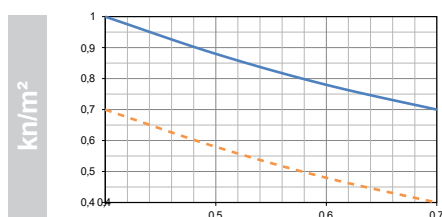

distanza A in m

- Pressione del vento - Carico neve a 15° di inclinazione del tetto
- - - Depressione del vento

Rodeca Pergolux

PC 2253-2



larghezza: 250 mm
spessore: 3 mm
valore Up: approx. 4,6 W/m²K

colori: cristallo
/ argento/
colore

PC 2250-10-4



larghezza: 250 mm
spessore: 10 mm
valore Up: approx. 2,7 W/m²K

colori: cristallo
/ opale /
colore

PC 2610-4



larghezza: 600 mm
spessore: 10 mm
valore Up: approx. 2,7 W/m²K

colori: cristallo
/ opale /
colore/ DecoColor

PC 2625-5



larghezza: 600 mm
spessore: 25 mm
valore Up: approx. 1,7 W/m²K

colori: cristallo
/ opale /
colore/ DecoColor

principio base

