



DAI FORMA AI TUOI SPAZI



L'EMPORIO DEL POLICARBONATO

Sistemi in policarbonato
per interni ed esterni

SOLUZIONI IN POLICARBONATO PER PARETI LUMINOSE, RESISTENTI E VERSATILI

L'Emporio del Policarbonato propone sistemi per pareti in policarbonato pensati per chiudere, proteggere e valorizzare spazi interni ed esterni.

Grazie alla loro leggerezza, alla resistenza agli urti e alla capacità di filtrare la luce naturale, i pannelli permettono di creare superfici traslucide funzionali, eleganti e durevoli.

Sono ideali per verande, porticati, gazebo, terrazzi, passaggi coperti e divisioni interne: soluzioni flessibili che si adattano alla struttura esistente e alle esigenze del progetto.



LUMINOSO

Filtra la luce naturale e crea ambienti protetti senza rinunciare alla trasparenza.



ISOLANTE

Contribuisce a creare una barriera contro caldo, freddo e raggi UV.



LEGGERO E RESISTENTE

Facile da movimentare e installare, offre un'elevata resistenza agli urti.



VERSATILE

Adatto a chiusure esterne, pareti divisorie, tamponamenti e soluzioni su misura.



LAVORABILE

Può essere tagliato e forato con comuni attrezzi da installazione.



RICICLABILE

Materiale durevole e riciclabile, disponibile anche in versioni rigenerate.

POLICARBONATO MATERIA PRIMA

I pannelli in policarbonato sono ideali per realizzare pareti traslucide in ambienti interni ed esterni.

Leggeri, isolanti e resistenti agli urti, lasciano filtrare la luce naturale e si adattano a pareti di diverse forme e dimensioni.


POLICARBONATO MATERIA RIGENERATO

I pannelli in policarbonato rigenerato sono realizzati con materiali recuperati da scarti post-industriali e post-consumo.

Attraverso processi di controllo e rigenerazione, questi materiali vengono valorizzati per creare soluzioni durevoli, resistenti e più sostenibili.



I prodotti rigenerati sono facilmente riconoscibili grazie al simbolo verde, che identifica le soluzioni realizzate con materiale recuperato e valorizzato.

NOME	SPESSORE	LARGHEZZA	RICICLATO	APPLICAZIONE	QR
PANELUX 40 	500 MM	40 MM		• SISTEMI PER PARETI INTERNI • SISTEMI PER PARETI ESTERNE	
PANELUX 16 	200 MM	16 MM		• SISTEMI PER PARETI INTERNI • SISTEMI PER PARETI ESTERNE	
PANELUX LIGHT 	333 MM	16 MM		• SISTEMI PER PARETI INTERNI • SISTEMI PER PARETI ESTERNE	
SAFFO 	333 MM	16 MM		• SISTEMI PER PARETI INTERNI • SISTEMI PER PARETI ESTERNE	
DANTE 	250 MM	16 MM		• SISTEMI PER PARETI INTERNI • SISTEMI PER PARETI ESTERNE	
PANELUX COMPATTO 	250 MM	2,7 MM		• SISTEMI PER PARETI INTERNI • SISTEMI PER PARETI ESTERNE	
DOGA 75 	75 MM	16 MM		• SISTEMI PER RIVESTIMENTI	
RHOMBUS 	68 MM	28 MM		• SISTEMI PER RIVESTIMENTI	

PANELUX 40

PARETI MODULARI IN POLICARBONATO
PER INTERNI ED ESTERNI




Panelux 40 è il pannello modulare in polycarbonato traslucido progettato per facciate, tamponamenti e pareti verticali ad alte prestazioni. Grazie allo spessore di 40 mm, alla struttura multicamera e all'elevato isolamento termico, garantisce luminosità naturale, efficienza energetica e resistenza nel tempo per applicazioni industriali, commerciali e architettoniche. Disponibile nelle versioni Cristallo, Opale e BiColor.

Può essere fornito anche nella versione **SaveEnergy** realizzata con materiale rigenerato su richiesta. La variante Eco presenta una tonalità cromatica più intensa rispetto alla versione standard e prevede una quotazione personalizzata in base al progetto.



	LUNGHEZZE DISPONIBILI	2m, 3m (altre misure su richiesta)
	LARGHEZZA	500 mm
	SPESSORE	40 mm
	PARETI	4
	TRASMITTANZA TERMICA	1,30 W/m²K
	COLORE	Cristallo, opale Colori metallici e/o pastello

*altri colori su richiesta

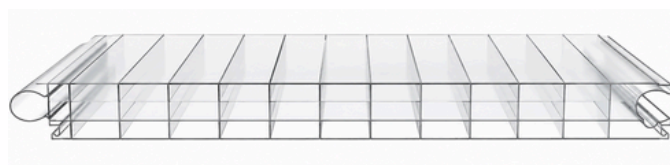

FASI DI MONTAGGIO



Montare la cornice dei profili



Sigillare gli alveoli



Eliminare l'incastro maschio





SCOPRI DI PIÙ!

Inquadra il QR code per vedere il prodotto in azione!

IDEALE PER:

- Dehors e locali commerciali
- Terrazze e pergole
- Balconi e verande
- Divisori interni ed esterni
- Strutture ricettive e ristorazione


COMPONENTI TECNICHE

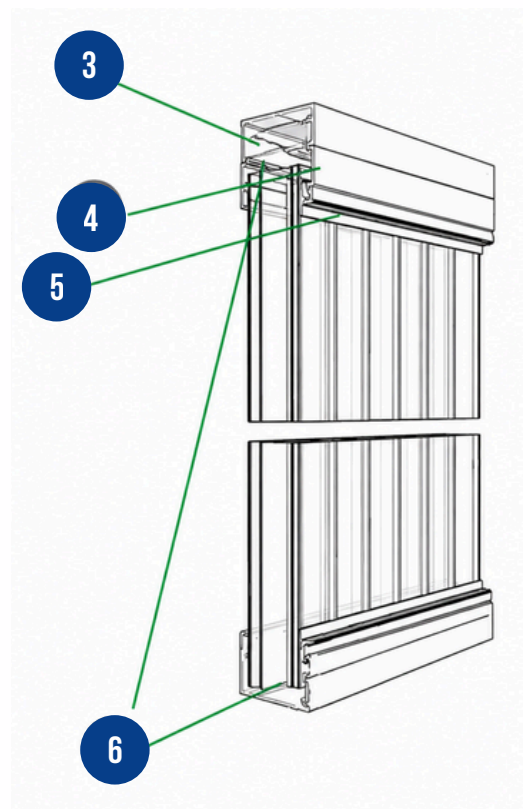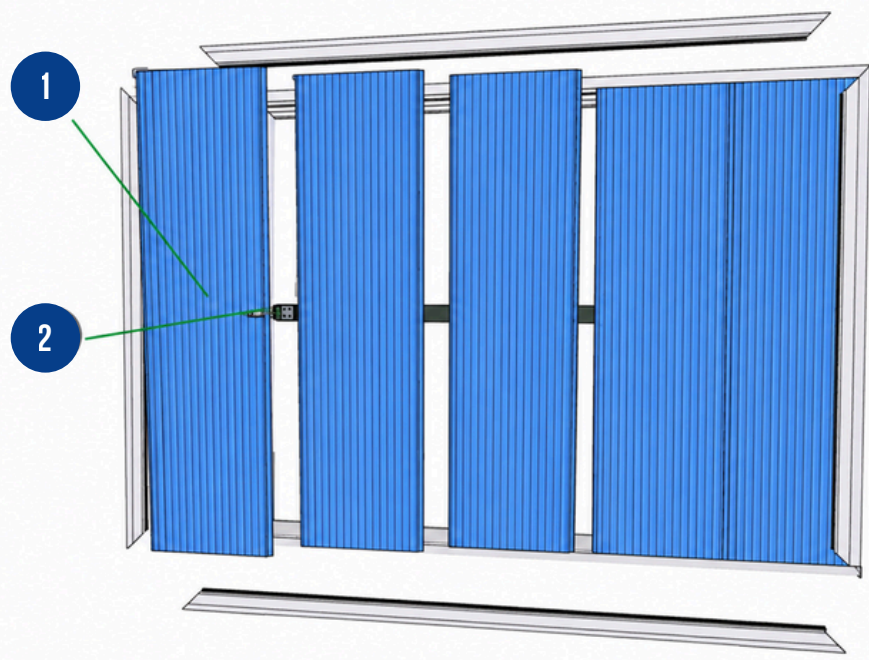


ACCESSORI DI BASE




LASTRE PANELUX 40

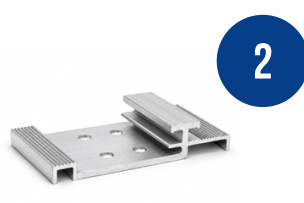

ZANCA 49404050

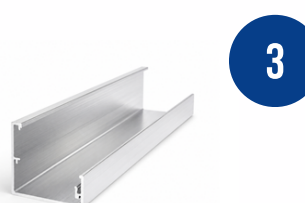

PROFILO 420040

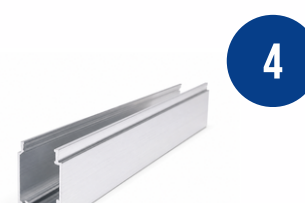

PROFILO 492001



GUARNIZIONE 902901



NASTRO DI ALLUMINIO



PROFILO 903022

PANELUX 16

PARETI MODULARI IN POLICARBONATO
PER INTERNI ED ESTERNI




Panelux 16 è un pannello modulare traslucido a incastro in polycarbonato da 16 mm, progettato per pareti leggere, divisori interni, aperture, schermature e tamponamenti architettonici. Grazie alla struttura multicamera e al sistema di incastro laterale, permette di realizzare superfici continue, luminose e facili da installare.

Offre buona diffusione della luce naturale, resistenza agli urti e agli agenti atmosferici, oltre a uno strato protettivo coestruso sul lato esterno.

Può essere fornito anche nella versione **SaveEnergy** realizzata con materiale rigenerato su richiesta. La variante Eco presenta una tonalità cromatica più intensa rispetto alla versione standard e prevede una quotazione personalizzata in base al progetto.



	LUNGHEZZE DISPONIBILI	2m, 3m (altre misure su richiesta)
	LARGHEZZA	200 mm
	SPESSORE	16 mm
	PARETI	2
	TRASMITTANZA TERMICA	2,80 W/m²K
	COLORE	colori su richiesta

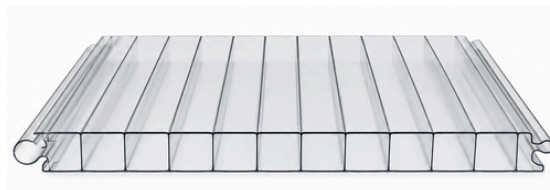

FASI DI MONTAGGIO



Montare la cornice dei profili



Sigillare gli alveoli



Eliminare l'incastro maschio




SCOPRI DI PIÙ!

Inquadra il QR code per vedere il prodotto in azione!


IDEALE PER:

- Pareti divisorie interne
- Tamponamenti leggeri
- Schermature architettoniche
- design d'interni
- Barriere frangivento e frangivista
- Locali tecnici e vani di servizio

COMPONENTI TECNICHE

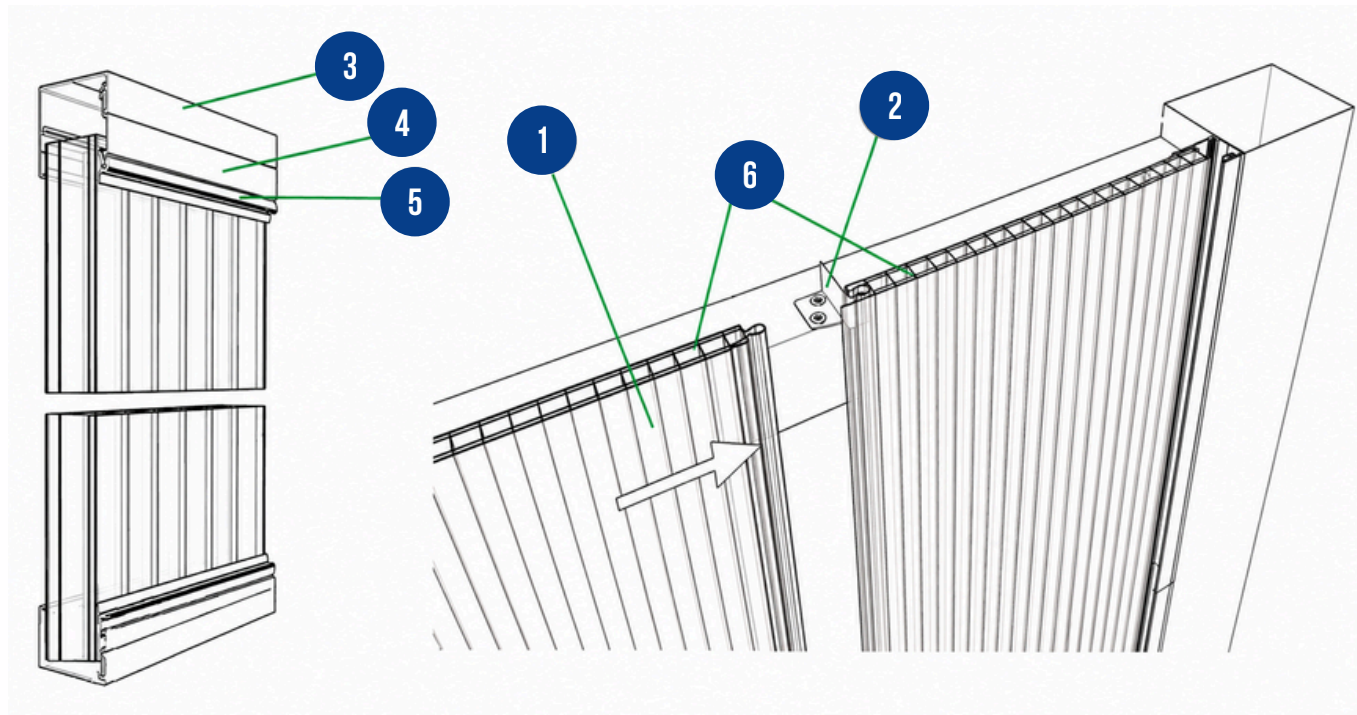


ACCESSORI DI BASE

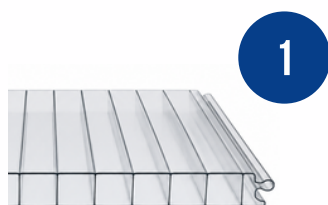


LASTRE PANELUX 16



ZANCA 49401602

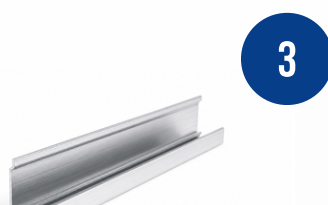

PROFILO 461640

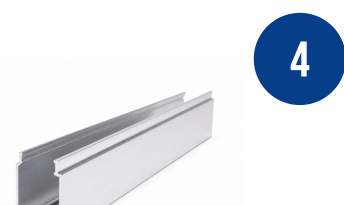

PROFILO 492001



GUARNIZIONE 902901



NASTRO DI ALLUMINIO

PANELUX LIGHT

PARETI MODULARI IN POLICARBONATO
PER INTERNI ED ESTERNI




Panelux Light è il pannello modulare in polycarbonato traslucido progettato per pareti, tamponamenti e chiusure verticali. Grazie alla struttura a 4 pareti e 3 camere, offre un eccellente equilibrio tra luminosità naturale, isolamento termico e leggerezza, risultando ideale per applicazioni industriali, commerciali e residenziali. Con uno spessore di 16 mm e una larghezza di 333 mm, rappresenta una soluzione versatile, resistente e semplice da installare per pareti interne ed esterne. Disponibile nelle versioni Cristallo e Opale.

Può essere fornito anche nella versione **SaveEnergy** realizzata con materiale rigenerato su richiesta. La variante Eco presenta una tonalità cromatica più intensa rispetto alla versione standard e prevede una quotazione personalizzata in base al progetto.



	LUNGHEZZE DISPONIBILI	2m, 3m (altre misure su richiesta)
	LARGHEZZA	333 mm
	SPESSORE	16 mm
	PARETI	4
	TRASMITTANZA TERMICA	2,10 W/m ² K
	COLORE	cristallo, opale, col. su richiesta

*altri colori su richiesta

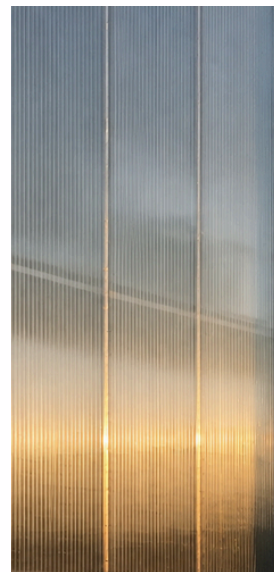

FASI DI MONTAGGIO



Montare la cornice dei profili



Sigillare gli alveoli



Eliminare l'incastro maschio




SCOPRI DI PIÙ!

Inquadra il QR code per
vedere il prodotto in azione!


IDEALE PER:

- Tamponamenti industriali e commerciali
- Pareti divisorie interne
- Chiusure verticali per edifici civili
- Magazzini e capannoni
- Verande e spazi coperti
- Schermature architettoniche

COMPONENTI TECNICHE

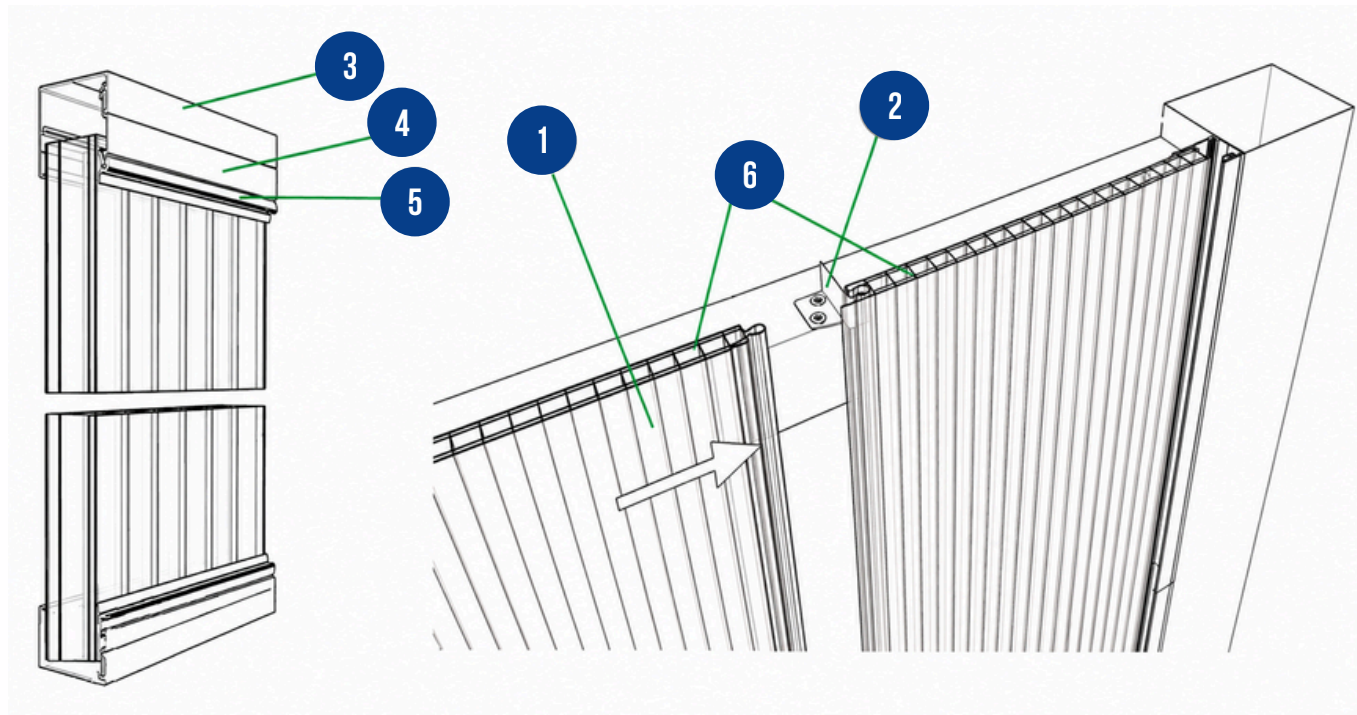


ACCESSORI DI BASE

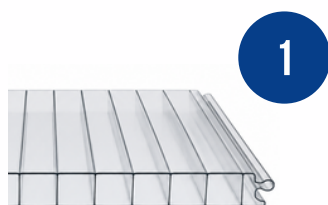


LASTRE PANELUX 16




ZANCA 49401602

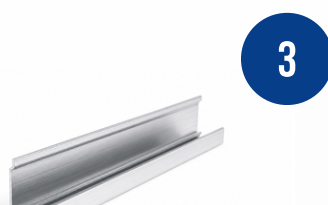

PROFILO 461640

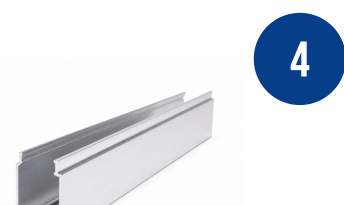

PROFILO 492001

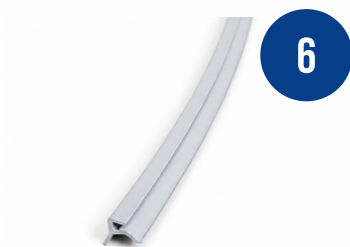

GUARNIZIONE 902901



NASTRO DI ALLUMINIO

SAFFO

PARETI MODULARI IN POLICARBONATO
PER INTERNI ED ESTERNI


- PROTEZIONE UV
- RESISTENTE ALLA GRANDINE
- ISOLAMENTO TERMICO
- LEGGEREZZA
- FACILE DA INSTALLARE
- RICICLABILE

Saffo è un sistema modulare in polycarbonato alveolare progettato per la realizzazione di pareti traslucide e coperture leggere. Grazie alla struttura a 4 pareti e 3 camere, garantisce un eccellente equilibrio tra luminosità naturale, isolamento termico e resistenza, risultando ideale per applicazioni industriali, commerciali e architettoniche.



	LUNGHEZZE DISPONIBILI	2m, 3m (altre misure su richiesta)
	LARGHEZZA	333 mm
	SPESSORE	16 mm
	PARETI	4
	TRASMITTANZA TERMICA	2,1 W/m²K
	COLORE	cristallo, opale, col. su richiesta

*altri colori su richiesta

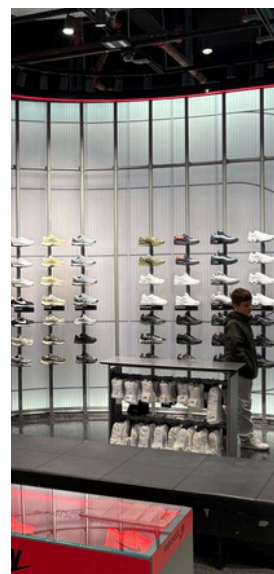

SCOPRI DI PIÙ!
Inquadra il QR code per
vedere il prodotto in azione!

IDEALE PER:


- Tamponamenti industriali e commerciali
- Pareti divisorie interne
- Chiusure verticali per edifici civili
- Magazzini e capannoni
- Verande e spazi coperti
- Schermature architettoniche

FIBONACCI

PARETI MODULARI IN POLICARBONATO
PER INTERNI ED ESTERNI




Fibonacci è un sistema modulare in polycarbonato alveolare progettato per la realizzazione di pareti traslucide e coperture leggere, capace di coniugare luminosità naturale, isolamento termico e semplicità di installazione. Grazie alla struttura a 4 pareti e 3 camere, offre elevate prestazioni tecniche e una soluzione moderna per applicazioni architettoniche, industriali e residenziali.

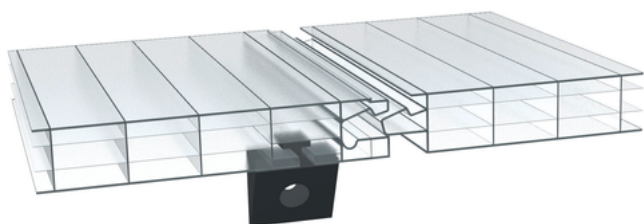

SCOPRI DI PIÙ!
Inquadra il QR code
per vedere il prodotto
in azione!

	LUNGHEZZE DISPONIBILI	2m, 3m (altre misure su richiesta)
	LARGHEZZA	250 mm
	SPESSORE	16 mm
	PARETI	4
	TRASMITTANZA TERMICA	2,1 W/m ² K
	COLORE	cristallo, opale, col. su richiesta

*altri colori su richiesta

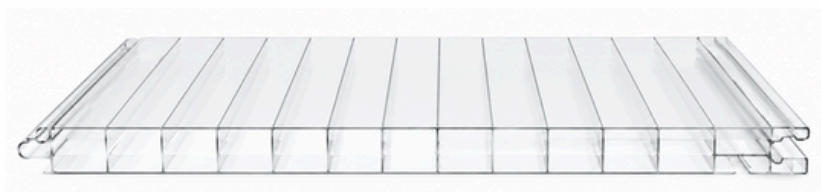

Caratteristiche principali

- Pannello modulare in polycarbonato traslucido a incastro
- Spessore 16 mm
- Larghezza modulo 250 mm
- Peso circa 2,6 kg/m²
- Sistema di montaggio rapido
- Elevata diffusione della luce naturale
- Sistema di posa a sovrapposizione per coperture
- Resistente agli urti e agli agenti atmosferici
- Facile da tagliare e lavorare
- Disponibile in diverse tonalità e finiture

IDEALE PER:


- Tamponamenti industriali e commerciali
- Pareti divisorie interne
- Chiusure verticali per edifici civili
- Magazzini e capannoni
- Verande e spazi coperti
- Schermature architettoniche

DANTE

PARETI MODULARI IN POLICARBONATO
PER INTERNI ED ESTERNI



Dante è un sistema modulare in polycarbonato alveolare progettato per la realizzazione di pareti traslucide e coperture leggere. Grazie alla struttura a 4 strati e 3 camere, offre un ottimo equilibrio tra luminosità naturale, isolamento termico e resistenza agli agenti atmosferici, risultando ideale per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

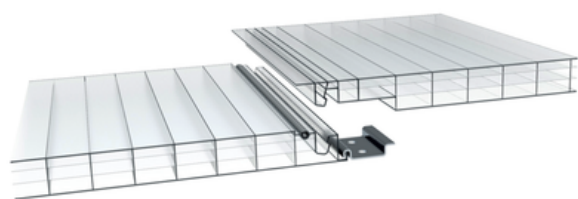

SCOPRI DI PIÙ!

Inquadra il QR code
per vedere il prodotto
in azione!

	LUNGHEZZE DISPONIBILI	2m, 3m (altre misure su richiesta)
	LARGHEZZA	
	SPESSORE	250 mm
	PARETI	16 mm
	TRASMITTANZA TERMICA	4
	COLORE	2,1 W/m²K

*altri colori su richiesta



Caratteristiche principali

- Sistema per pareti e coperture
- Pannello modulare in polycarbonato alveolare
- Spessore 16 mm
- Larghezza modulo 250 mm
- Struttura 4 strati / 3 camere
- Peso circa 2,3 kg/m²
- Trasmissione termica circa 2,1 W/m²K
- Elevata diffusione della luce naturale
- Sistema di posa a sovrapposizione per coperture
- Possibilità di installazione con profili a Z
- Resistente agli agenti atmosferici
- Leggero e facile da installare
- Ridotta manutenzione nel tempo
-

IDEALE PER:

- Tamponamenti industriali e commerciali
- Pareti divisorie interne
- Chiusure verticali per edifici civili
- Magazzini e capannoni
- Verande e spazi coperti
- Schermature architettoniche

PANELUX COMPATTO

PARETI MODULARI IN POLICARBONATO
PER INTERNI ED ESTERNI



Panelux Compatto è un pannello in polycarbonato compatto per facciate e rivestimenti, ideale per applicazioni architettoniche che richiedono resistenza, luminosità e design contemporaneo. Disponibile anche in colori personalizzabili, offre elevate prestazioni e una lunga durata negli ambienti esterni.

Caratteristiche principali

- Elevata resistenza agli urti
- Ottima trasmissione della luce naturale
- Protezione UV per utilizzo esterno
- Leggero e facile da installare
- Resistente agli agenti atmosferici
- Ridotta manutenzione
- Aspetto moderno ed elegante




SCOPRI DI PIÙ!

Inquadra il QR code per vedere il prodotto in azione!

	LUNGHEZZE DISPONIBILI	2m, 3m (altre misure su richiesta)
	LARGHEZZA	250 mm
	SPESSORE	2,7 mm
	PARETI	1 - compatto
	COLORE	Cristallo, Opale, Petrolio, Vetro di mare, Grigio

*altri colori su richiesta

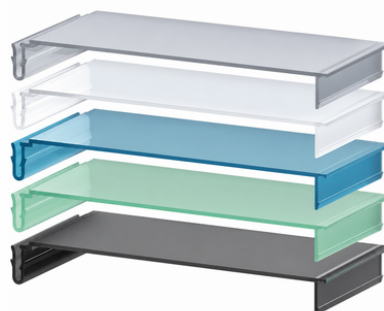

Possibili personalizzazioni

- Colori standard disponibili a catalogo
- Colorazioni speciali su richiesta
- Finiture traslucide o opache
- Soluzioni coordinate con l'identità visiva del progetto
- Produzioni dedicate per grandi forniture

IDEALE PER:

- Facciate ventilate e rivestimenti architettonici
- Chiusure verticali per edifici civili e industriali
- Pareti traslucide per capannoni e magazzini
- Ingressi, showroom e spazi commerciali

DOGA75

RIVESTIMENTI MODULARI IN POLICARBONATO PER INTERNI ED ESTERNI





Doga 75 è il sistema modulare in polycarbonato progettato per la realizzazione di recinzioni, schermature e tamponamenti moderni. Grazie alla struttura leggera ma resistente, alle diverse soluzioni di assemblaggio e alla possibilità di combinare pannelli opachi o traslucidi, offre massima libertà progettuale per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

Può essere fornito anche nella versione **SaveEnergy** realizzata con materiale rigenerato su richiesta. La variante Eco presenta una tonalità cromatica più intensa rispetto alla versione standard e prevede una quotazione personalizzata in base al progetto.



	LUNGHEZZE DISPONIBILI	2m, 3m (altre misure su richiesta)
	LARGHEZZA	75 mm
	SPESSORE	16 mm
	PARETI	2 pareti 1 camera
	COLORE	2 pareti 1 camera

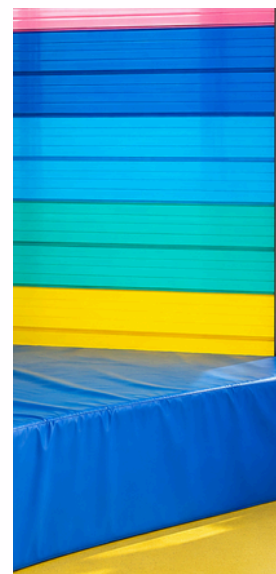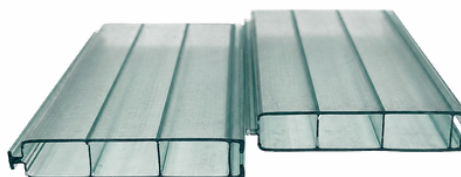

Caratteristiche principali

- Sistema modulare in polycarbonato
- Larghezza modulo 75 mm
- Spessore 16 mm
- Struttura a 2 strati / 1 camera
- Peso indicativo 5,0 kg/m²
- Elevata resistenza agli urti
- Resistente agli agenti atmosferici
- Leggero e facile da installare
- Ridotta manutenzione
- Disponibile in diverse colorazioni



SCOPRI DI PIÙ!

Inquadra il QR code per vedere il prodotto in azione!

IDEALE PER:

- Pareti divisorie interne
- Progetti fai da te
- Pareti divisorie mobili
- Elementi di design per architettura contemporanea
- copertura pareti interne

RHOMBUS

RIVESTIMENTI MODULARI IN POLICARBONATO PER INTERNI ED ESTERNI




Rhombus è il sistema di rivestimento per facciate realizzato in polycarbonato ad alta resistenza, progettato per creare superfici moderne, leggere e durevoli. Grazie al design a doghe e alla possibilità di scegliere tra colori standard o personalizzati, rappresenta una soluzione ideale per edifici commerciali, industriali e architettonici contemporanei.

Disponibile anche nella versione **Eco**, realizzata con una percentuale di materiale riciclato, consente di coniugare estetica, prestazioni e sostenibilità. Resistente agli agenti atmosferici e di facile manutenzione, garantisce affidabilità e durata nel tempo.



	LUNGHEZZE DISPONIBILI	2m, 3m (altre misure su richiesta)
	LARGHEZZA	68 mm
	SPESSORE	28 mm
	PARETI	2 pareti 1 camera

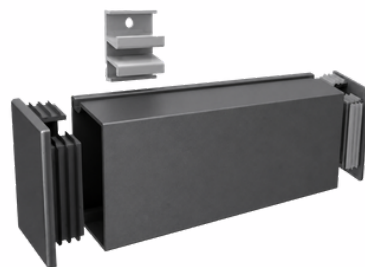

Caratteristiche principali

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Nessuna manutenzione periodica richiesta
- Sistema di fissaggio nascosto con clip di montaggio
- Leggero e facile da installare
- Design moderno ed elegante
- Elevata durabilità nel tempo
- Disponibile in versione Eco-Line e Premium-Line
- Colori standard e personalizzabili
- Materiale riciclabile



SCOPRI DI PIÙ!

Inquadra il QR code per vedere il prodotto in azione!

IDEALE PER:

- Pareti divisorie interne ed esterne
- Progetti fai da te
- rivestimenti
- Elementi di design per esterni
- copertura pareti interne



Via Nazionale, 66/a, 24060 Sovere BG

Telefono : 035 982295

Mail : info@giardinodelleidee.it