
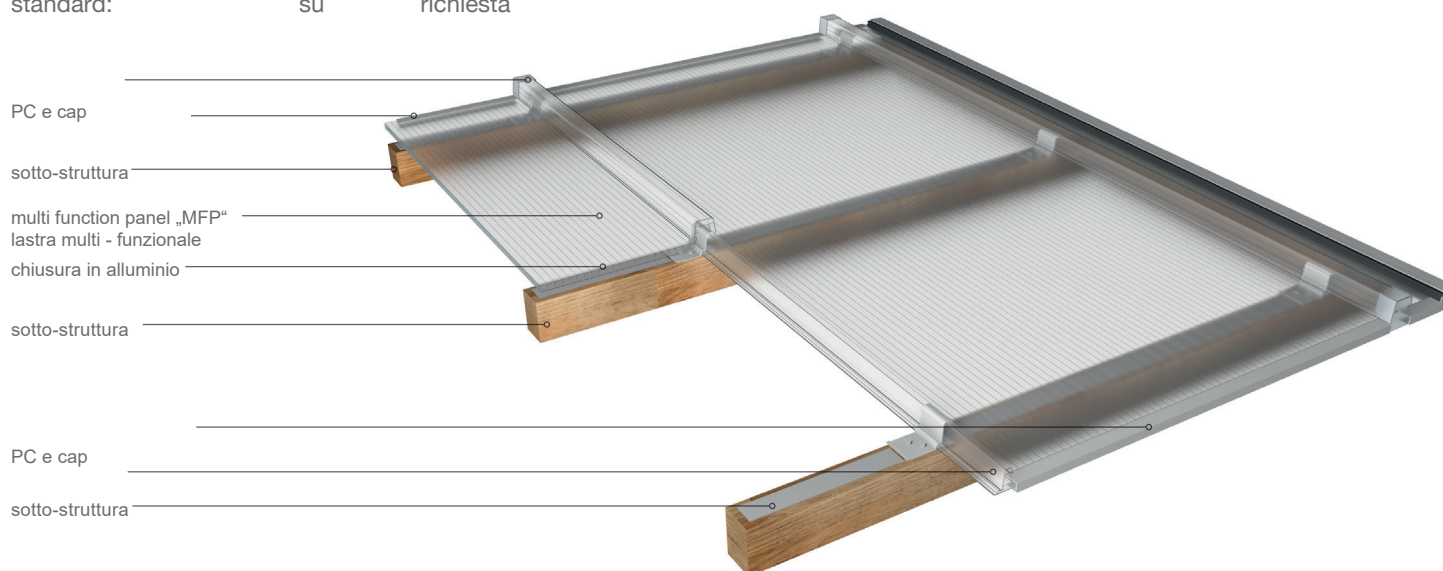


caratteristiche del prodotto

Larghezza Edificabile:	600 mm
Spessore:	10 mm
Trasmissione termica:	approx. 2,7 W/m ² K
Peso:	approx. 2,6 kg/m ²
Struttura:	4 pareti/ 3 camere
Classe fuoco:	B-s1,d0 in base a EN EN 13501


Tolleranza di produzione:	cristallo	ca. 68%
Trasmissione luce:	opale	ca. 53%

colori:	cristallo,
standard:	opale,colori su richiesta

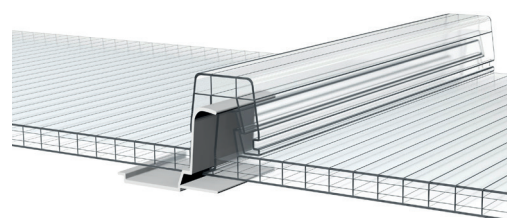


I diagrammi seguenti mostrano le larghezze di campata consigliate in base al tipo di installazione.

I valori sono validi solo in combinazione con gli accessori originali del sistema Rodeca e non possono essere utilizzati come sostituti di calcoli statici specifici per il progetto.

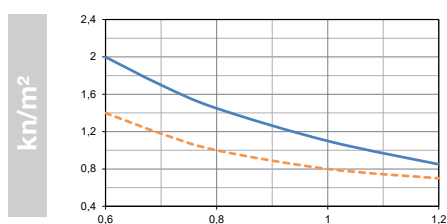

distanza A in m

— Pressione del vento - Carico neve a 15° di inclinazione del tetto
- - - Depressione del vento

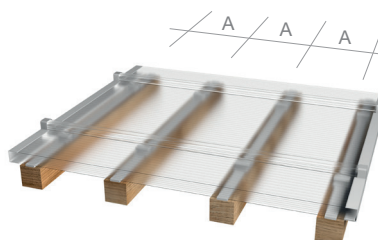

Overview Pergolux PRO

Rodeca MFP

PC 2253-2



larghezza: 250 mm
spessore: 3 mm
valore Up: approx. 4,6 W/m²K

colori:
cristallo/ argento /
colore personalizzato

PC 2610-4



larghezza: 600 mm
spessore: 10 mm
valore Up: approx. 2,7 W/m²K

colori:
cristallo/ opale /
colore personalizzato / DecoColor

PC 2625-5



larghezza: 600 mm
spessore: 25 mm
valore Up: approx. 1,7 W/m²K

colori:
cristallo / opale /
colore personalizzato / DecoColor

principio base

