

PANELUX 16





Dati tecnici

Lunghezze disponibili	2 m, 3 m (altre misure su richiesta)
Larghezza	200 mm
Spessore	16 mm
Pareti	2
Trasmittanza termica	2,80 W/m ² K
Passo appoggi	1 m in esterno, 2 m in interno
Colore	Colori a richiesta


Descrizione

Questi pannelli in policarbonato alveolare sono moduli da 200 mm e hanno uno spessore di 16 mm; sono leggeri, di dimensioni adatte al trasporto e alla manipolazione. La peculiarità di questi pannelli è la possibilità di produzione con **materia al 100% rigenerata** cioè proveniente da scarti post industriali o post consumo.

*Le tonalità riportate sono a puro scopo esemplificativo



Sistema di montaggio

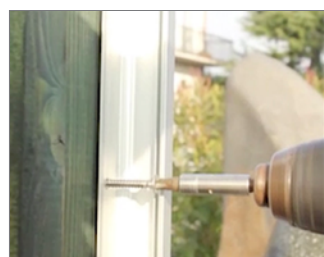

Montare la cornice dei profili



Chiudere gli alveoli




Eliminare l'incastro maschio




Scopri di più



COMPONENTI TECNICHE

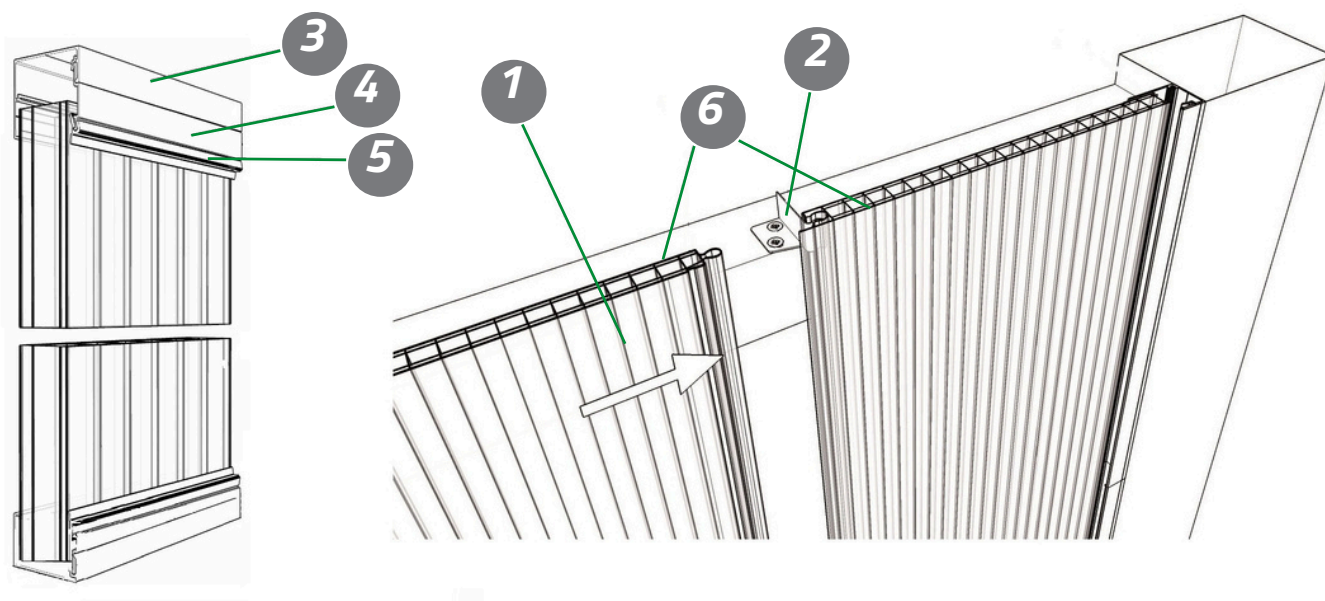

Accessori di base



Pannello Panelux



49401602 Zanca



461640 Profilo di base
superiore laterale



492001 Fermavetro



902901 Guarnizione



901038 Nastro in alluminio

