

PANELUX LIGHT



Dati tecnici

Lunghezze disponibili	2 m, 3 m (altre misure su richiesta)
Larghezza	333 mm
Spessore	16 mm
Pareti	4
Trasmittanza termica	2,1 W/m ² K
Passo appoggi	1 m in esterno, 2 m interno
Colore	Cristallo, opale


* altri colori : chiedere ai nostri uffici




Descrizione

Questi pannelli in polycarbonato alveolare sono moduli da 333 mm e hanno uno spessore di 16 mm. Sono pannelli che determinano **buone prestazioni di resistenza al vento**;

i colori proposti per questo pannello sono: cristallo e opale.

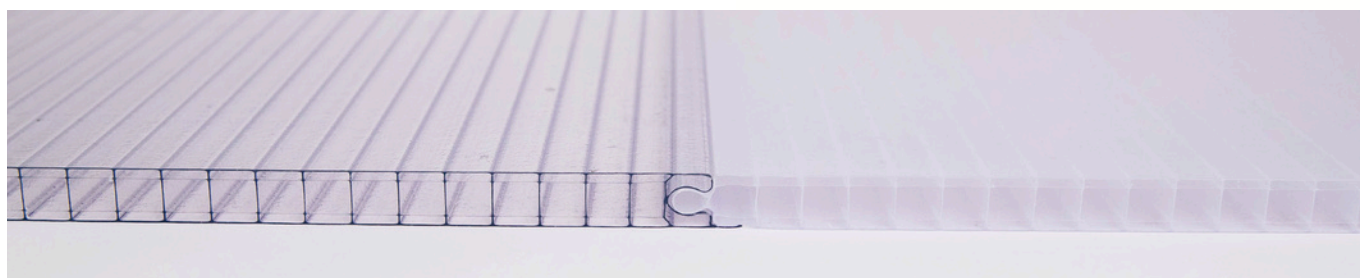

Sistema di montaggio



Montare la cornice dei profili



Sigillare gli alveoli




Eliminare l'incastro maschio




Scopri di più

COMPONENTI TECNICHE

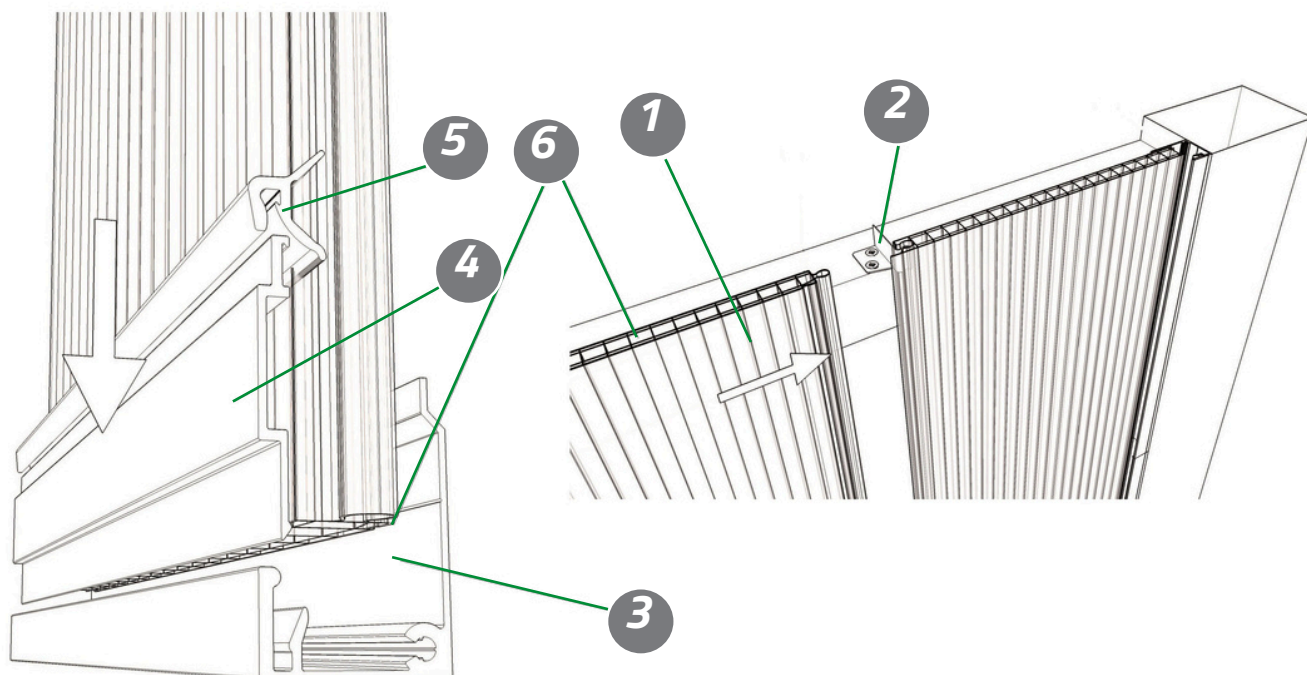


Accessori di base



Pannello Paneluxl



49401602 Zanca

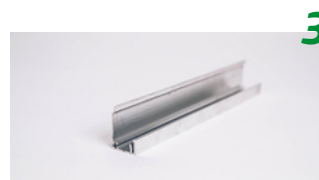


461640 Profilo di base
superiore laterale



492001 Fermavetro



902901 Guarnizione

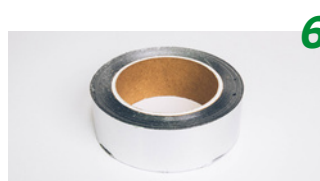

901038 Nastro in alluminio

